GUABO

band saw blades

PROMO

VALIDITA' 30.04.2022

VALIDITA'
30.04.2022

NEW

MADE IN ITALY

€745,00

SPECIAL PRICE

N22911440

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 0° a 45° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore elettronico della velocità con controllo di coppia. Morsa bloccapezzo sovradimensionata in acciaio e guidalama scorrevole. Sconsigliato l'uso di lubrorefrigerante.

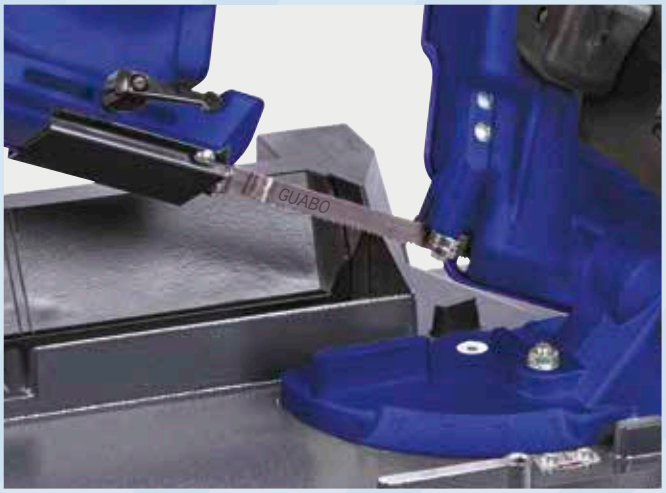

SNIP 105 MI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	19 kg
Dimensioni segatrice L x W x H	620 x 530 x 580 mm
Dimensioni Lama	1140 x 13 x 0,65 mm
Potenza motore	1800 W
Velocità di taglio	20 - 100 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	■ mm
0°	100	90 x 90	100 x 105
45°	55	45 x 45	55 x 60

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

NEW

MADE IN ITALY

€950,00

SPECIAL PRICE

N22931440

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 0° a 60° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore elettronico della velocità. Riduttore ad ingranaggi con grasso lunga durata. Morsa bloccapezzo in metallo e guidalama scorrevole. Sistema di bloccaggio dell'arco.

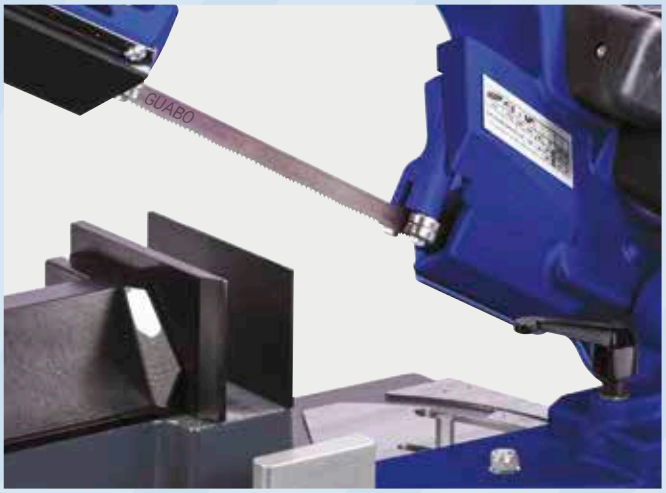

SNIP 125 MI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	19 kg
Dimensioni segatrice L x W x H	720 x 360 x 460 mm
Dimensioni Lama	1440 x 13 x 0,65 mm
Potenza motore	1800 W
Velocità di taglio	20 - 100 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	125	115 x 115	125 x 125
45°	102	90 x 90	60 x 60
60°	60	60 x 60	60 x 90

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

NEW

MADE IN ITALY

€1.315,00

SPECIAL PRICE

N22961440

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Potente motore 1800 watt. Angolo di taglio registrabile da 0° a 45° dx. Tensionamento automatico del nastro. Variatore elettronico della velocità. Riduttore ad ingranaggi con grasso lunga durata. Morsa bloccapezzo in metallo e guidalama scorrevole. Sistema di bloccaggio dell'arco. Basamento in alluminio pressofuso. Regolazione angolo di taglio. Boccole autolubrificanti. E' sconsigliato l'uso del lubrorefrigerante.

SNIP 176 MI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	35 kg
Dimensioni segatrice L x W x H	390 x 720 x 620 mm
Dimensioni Lama	1440 x 13 x 0,65 mm
Potenza motore	1800 W
Velocità di taglio	25 - 138 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	■ mm
0°	150	125 x 125	150 x 125
45°	75	50 x 50	70 x 50

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€495,00

SPECIAL PRICE

N22901335

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Struttura in alluminio, 1010 Watt, angolo di taglio registrabile da 0° a 45° dx, variazione continua della velocità di taglio, dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto, morsa bloccapezzo sovradimensionata in ghisa ed alluminio con riporti in acciaio, pulegge in ghisa e base con piedini di appoggio antigraffio.Utilizzabile per tagli a secco oppure con lubrorefrigeranti spray.

SNIP 130

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	20 kg
Dimensioni segatrice L x W x H	730 x 380 x 450 mm
Dimensioni Lama	1335 x 13 x 0,65 mm
Potenza motore	1,35 KW (1010 V)
Velocità di taglio	30 - 80 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	■ mm
0°	Ø 105	105 x 105	102 x 105
45°	Ø 70	60 x 60	60 x 70

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€695,00

SPECIAL PRICE

N22921440

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Struttura in alluminio, 1010 Watt, angolo di taglio registrabile da 0° a 60° dx, variazione continua della velocità di taglio, dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto, morsa bloccapezzo in ghisa ed alluminio con riporti in acciaio, pulegge in ghisa e base con piedini di appoggio antigraffio. Utilizzabile per tagli a secco oppure con lubrorefrigeranti spray.

SNIP 140

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	21,5 kg
Dimensioni segatrice L x W x H	730 x 380 x 450 mm
Dimensioni Lama	1440 x 13 x 0,65 mm
Potenza motore	1,35 KW (1010 V)
Velocità di taglio	30 - 80 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	Ø 125	120 x 120	125 x 120
45°	Ø 85	80 x 80	80 x 110
60°	Ø 50	50 x 50	50 x 90

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€950,00

SPECIAL PRICE

N22941735

SEGATRICI A NASTRO INVERTER PORTATILI

Struttura in alluminio, 2000 Watt, angolo di taglio registrabile da 0° a 60° dx, variazione continua della velocità di taglio, dispositivo di blocco dell'arco per un pratico trasporto, morsa bloccapezzo in ghisa ed alluminio con riporti in acciaio, pulegge in ghisa e base con piedini di appoggio antigraffio. Utilizzabile per tagli a secco oppure con lubrorefrigeranti spray.

SNIP 170

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	35 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	960 x 460 x 700 mm
Dimensioni Lama	1735 x 13 x 0,9 mm
Potenza motore	2,7 KW (2000 V)
Velocità di taglio	30 - 80 m/min

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	Ø 150	140 x 140	140 x 150
45°	Ø 100	100 x 100	100 x 140
60°	Ø 60	60 x 60	60 x 75

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€ 3.195,00

SPECIAL PRICE

N2327280M

SEGATRICE 280 M MANUALE A GRADI

Macchina segatrice a nastro manuale piccola e robusta particolarmente indicata per l'utilizzo in carpenterie e officine che abbiano necessità di tagliare in piccola serie.

ACCESSORI STANDARD:
- Riga millimetrata
- Rullo di ingresso

COLORI DI SERIE:

- RAL 3002 PARTE SUPERIORE
- RAL 7022 BASAMENTO
- Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	240 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1100 x 1200 x 1800 mm
Dimensioni (per spedizione) L x W x H	750 x 1200 x 1550 mm
Dimensioni Lama	2450 x 27 x 0,9 mm
Potenza motore	0,5-0,7 KW (400 V)
Velocità di taglio	35-70 m/min
Altezza piano lavoro	965 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	220	220	260 x 140
45°	160	155	160 x 140
60°	95	95	95 x 95

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€ 5.950,00

SPECIAL PRICE

N2326330

SEGATRICE 330 M+SA MANUALE E GRAVITAZIONALE A GRADI

Macchina segatrice a nastro con discesa gravitazionale controllata particolarmente robusta ed indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni.

ACCESSORI STANDARD:

- Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
- Scivolo di scarico pezzi
- Spazzola puliscilama
- Rullo di ingresso

COLORI DI SERIE:

- RAL 3002 PARTE SUPERIORE
- RAL 7022 BASAMENTO
- Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	345 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1400 x 1500 x 1850 mm
Dimensioni (per spedizione) L x W x H	750 x 1450 x 1550 mm
Dimensioni Lama	3010 x 27 x 0,9 mm
Potenza motore	0,9-1,5 KW (400 V)
Velocità di taglio	35-70 m/min
Altezza piano lavoro	830 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	260	240	330 x 120
45°	200	190	200 x 130
60°	120	115	120 x 100

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€ 5.950,00

SPECIAL PRICE

N2328280SEM

SEGATRICE 280 SAE SEMIAUTOMATICA

Le macchine semiautomatiche sono dotate di arco e morsa a comando oleodinamico, gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati rettificati, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale.

ACCESSORI STANDARD:
- Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
- Scivolo di scarico pezzi

Per la segatrice disponibile a magazzino il PANNELLO COMANDI è posizionato in basso.

COLORI DI SERIE:

- RAL 3002 PARTE SUPERIORE
- RAL 7022 BASAMENTO
- Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	290 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	800 x 1300 x 1860 mm
Dimensioni (per spedizione) L x W x H	800 x 1200 x 1800 mm
Dimensioni Lama	2450 x 27 x 0,9 mm
Potenza motore	0,5-0,7 KW (400 V)
Velocità di taglio	35-70 m/min
Altezza piano lavoro	970 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	220	200	260 x 140
45°	160	140	160 x 140
60°	90	90	95 x 95

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

€ 7.250,00

SPECIAL PRICE

N2329330SEM

SEGATRICE 330 SAE SEMIAUTOMATICA

Le macchine semiautomatiche sono dotate di arco e morsa a comando oleodinamico, gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati rettificati, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale.

ACCESSORI STANDARD:
- Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro
- Scivolo di scarico pezzi
- Spazzola puliscilama

Per la segatrice disponibile a magazzino il PANNELLO COMANDI è posizionato in basso.

COLORI DI SERIE:

- RAL 3002 PARTE SUPERIORE
- RAL 7022 BASAMENTO
- Il colore Ral 5015 della segatrice in foto si riferisce ad una serie speciale che è possibile avere su richiesta a pagamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	394 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1200 x 1600 x 1800 mm
Dimensioni (per spedizione) L x W x H	800 x 1450 x 1450 mm
Dimensioni Lama	3010 x 27 x 0,9 mm
Potenza motore	0,9-1,5 KW (400 V)
Velocità di taglio	35-70 m/min
Altezza piano lavoro	830 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	◆ mm	▬ mm
0°	260	240	330 x 120
45°	200	190	200 x 130
60°	120	115	120 x 100

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

PRICE ON REQUEST

SEGATRICE DUE COLONNE SEMI-AUTOMATICA TAGLIO A GRADI

Macchina segatrice a nastro con discesa verticale, arco su due colonne con guide a ricircolo di sfere.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Rulliera di ingresso e di uscita materiale in varie metrature
- Asta millimetrata in varie metrature e riscontro di misura
- Regolatore pressione morsa
- Variatore elettronico di velocità 20 - 100 m/min
- Taglio fascio meccanico
- Taglio fascio oleodinamico
- Dispositivo taglio a secco

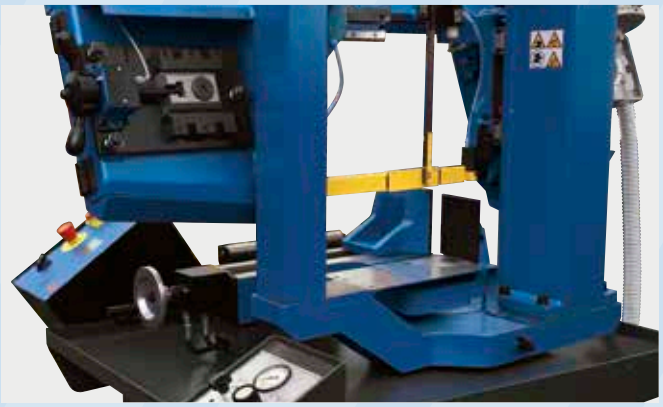

SNIP 300 SAG

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	600 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1900 x 1400 x 1600 mm
Capacitá lama bimetallica M42	3270 X 27 x 0,9 mm
Giri lama motore	20/120 m/min
Motore lama	1,5 KW (400 V)
Altezza piano lavoro	840 ± 10 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	• mm	● mm	▬ mm
0°	300	300 x 300	300 x 350
45°	200	200 x 200	200 x 300
60°	110	110 x 110	110 x 160

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

PRICE ON REQUEST

SEGATRICE AUTOMATICA TESTA CODA - SMART

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Discesa arco e avanzamento carro su guide a ricircolo sfere
- Carro alimentatore controllato da motore Brush-Less
- Regolabile da 0,1 a 200 mm/min in modo infinitesimale
- Touch Screen 7"
- Tensionamento lama elettro meccanico
- Motore lama controllato da inverter digitale
- Spazzola pulisci lama
- CNC di controllo di tutte le funzioni macchina e dei vari cicli di taglio
- Fine barra controllata da un dispositivo elettromeccanico
- Impianto refrigerante centralizzato

VANTAGGI PRESTAZIONALI:

- Utilizzo di lame bimetalliche e metallo duro, con adeguamento automatico parametri di taglio
- Gestione automatica del rodaggio e della compensazione dell'usura della lama
- Controllo dinamico intelligente della perpendicolarità di taglio
- Controllo dell'assorbimento del motore e regolazione automatica parametri
- Informazione continua statistiche di taglio
- Selezione dentatura con adeguamento automatico parametri di taglio

SNIP 300 CNC TC DV A SUPERIOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	1.490 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1900 x 2100 x 1650 mm
Dimensioni Lama	3560 x 27 x 0,9 mm
Corsa carro	800 mm
Altezza piano lavoro	835 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	□ mm	● mm	○○○○ ○○○○ mm
0°	300	300	300 x 150

OPTIONAL VERSIONE XL
Lama 34 mm + motore HP + arco maggiorato

Il colore indicato nelle foto si riferisce ad un modello speciale a richiesta

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

PRICE ON REQUEST

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA HIGH PERFORMANCE

CARATTERISTICHE:

- Aperture e chiusura totale morse tramite cilindri idraulici
- Parametri automatici di taglio
- Regolazione pressione morse
- Dispositivo di controllo deviazione lama
- Laser per rilevamento testa della barra
- Fine-barra controllato da dispositivo elettronico a luce laser
- Spazzola pulisci nastro comandata da motore elettrico
- Impianto oleodinamico a bassa rumorosità
- Tensione nastro idraulica con regolazione manuale
- Carro alimentatore controllato da motore Brushless e a ricircolo di sfere
- Controllo "salita/discesa rapida" da encoder
- Carteratura totale in rispetto delle normative antinfortunistiche

VANTAGGI TECNOLOGICI:

- Utilizzo sia di lame bimetalliche che in metallo duro
- Selezione di forma e dimensioni del materiale tramite icone
- Gestione automatica del rodaggio e della compensazione dell'usura della lama
- Parametri automatici di taglio
- Controllo della perpendicolarità del taglio
- Informazione continua dei tempi di taglio
- Residuo barra (sfrido) assente

SNIP 360 CNC TCT SUPERIOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	2.500 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	1790 X 2790 x 1900 mm
Capacitá lama bimetallica M42	34 X 4540 x 1,1 mm
Giri lama motore	20/140 m/min
Motore lama	3 KW
Altezza piano lavoro	810 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	▬ mm
0°	360	300 x 180

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

MADE IN ITALY

PRICE ON REQUEST

SEGATRICE A NASTRO AUTOMATICA HIGH PERFORMANCE

CARATTERISTICHE:

- Pattini guida-lama in Metallo Duro
- Programmazione tramite Touch-Screen color LCD da 10"
- Parametri automatici di taglio
- Dispositivo controllo deviazione lama
- Fotocellula per rilevamento testa della barra
- Fine-barra controllato da dispositivo elettronico a luce Laser
- Impianto refrigerante
- Doppia spazzola pulisci nastro comandata da motore elettrico
- Impianto oleodinamico a bassa rumorosità
- Tensione nastro idraulica con regolazione manuale
- Carro alimentatore controllato da motore Brush-Less
- Selezione dentatura lama con variazione automatica dei parametri di taglio
- Controllo di "salita/discesa rapida" automatico

VANTAGGI:

- Utilizzo sia di lame bimetalliche che in metallo duro
- Gestione automatica del rodaggio e della compensazione dell'usura della lama
- Parametri automatici di taglio
- Controllo dell'assorbimento del motore e della perpendicolarità del taglio
- Residuo barra (sfrido) assente

SNIP 460 CNC TC A SUPERIOR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso segatrice	2.900 Kg
Dimensioni segatrice L x W x H	2000 x 3320 x 2100 mm
Capacitá lama bimetallica	41 x 5300 x 1,3 mm
Giri lama motore	20/140 m/min
Motore lama	4 KW
Altezza piano lavoro	790 mm
Corsa carro ingresso	600 mm (misure diverse a richiesta)
Lunghezza minima di taglio	7 mm
Lunghezza programmabile	9.999 mm (multi ripetizione)

CAPACITÀ DI TAGLIO

	● mm	■ mm	▬ mm
0°	460	460	460 x 230

I dati tecnici possono essere variati senza preavviso

Escluso trasporto e imballo

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

ALL IN ONE GREEN SAW

20 litri

€ 49,50

€/L 2,475

EMULSIONATO PRONTO ALL'USO

LA RIVOLUZIONE DEL TAGLIO CON SEGATRICI A NASTRO H27

- 10% — Formulato con il 10% di emulsionabile
- ZERO rischi di rabbocchi con oli "incompatibili"
- READY TO USE — Facilità al pronto rabbocco
- Non serve l'utilizzo del rifrattometro
- °F — ZERO rischi INCOMPATIBILITÀ con durezza acqua
- Facilità di posizionamento su punto di prossimità segatrici
- 0% ERROR — Nessun errore nel calcolo di proporzione % olio/acqua
- ZERO sprechi di tempo del personale per la miscelazione
- Maggiore stabilità emulsione

CARATTERISTICHE
ALL IN ONE GREEN SAW è un lubro refrigerante innovativo a base di esteri derivati da materie prime rinnovabili. È pronto all'uso: un prodotto universale per la lavorazione di acciai, acciai inossidabili, titanio e leghe di alluminio, anche quelle particolarmente sensibili alla macchiatura. Può lavorare anche le leghe gialle e la ghisa.

PROPRIETÀ
La speciale additivazione, esente da cloro, boro e battericidi donatori di formaldeide lo rende un prodotto assolutamente all'avanguardia sotto il profilo eco/tossicologico. Ottima resistenza alla schiuma anche ad elevate pressioni.

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

NEW

Multi Fluid 300

LUBROREFRIGERANTE EMULSIONABILE SEMISINTETICO UNIVERSALE

+ Alto potere anticorrosivo e usura

+ Alto potere antibatterico

+ Elevata stabilità

PROPRIETÀ

La particolare composizione genera emulsioni traslucido - lattiginose con potere detergente, che possono essereimpiegate per lavorazioni meccaniche in asportazione di truciolo come:

1 Tornitura, fresatura

2 Taglio con segatrici a nastro

3 Rettifica

Può essere impieigato per lavorare alluminio e leghe gialle.

É consigliato su lavorazioni multimetallo.

Come effetture lo stoccaggio ?

- Manetenere i contenitori chiusi
- Se all' aperto non tenerli in verticale
- Non esporli al sole
- Evitare il congelamento

Come utilizzarlo

Il prodotto deve essere miscelato con acqua manualmente o con miscelatori volumetrici o ventumetrici. La concentrazione del suo utilizzo varia a seconda del tipo di lavorazione ma in generale è tra il 4-8% per operazioni di torneria o tra il 3-5% per operazioni di rettifica.

20 litri — **€ 98,00** — €/L 4,90

200 litri — **€ 720,00** — €/L 3,60

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

VALIDITA'
30.04.2022

NEW

Mirzan
BIO EP 40

FLUIDI INTERI DA TAGLIO A BASE SINTETICA PER TAGLIO CON SEGATRICI A NASTRO CON LUBRIFICAZIONE MINIMALE

+ Consigliati per lavorazioni gravose

+ Straordinaria lubricità

+ Elevato potere EP in considerazione della viscosità

+ Elevatissima durata in esercizio

CARATTERISTICHE

Gli oli interi per lavorazioni meccaniche della serie **MIRZAN BIO EP** sono fluidi universali a base estere adatti a qualsiasi tipologia di lavorazione su metalli, con eccezionali performance di lubrificazione su centraline minimali, specialmente quando è richiesto un elevato potere antisaldante. I **MIRZAN BIO EP** sono un olio intero per lavorazioni meccaniche di ultimissima generazione formulati partendo da basi vegetali rinnovabili completamente sature e additivati con additivi EP per aumentarne le performance.

PROPRIETÀ

I **MIRZAN BIO EP** sono stati concepiti per tutti quei clienti che hanno necessità di un olio intero per lavorazioni meccaniche con alte performance di lubrificazione, tenendo sempre in considerazione il profilo sanitario.

APPLICAZIONI

Sono adatti per lavorazioni di taglio tornitura, alesatura, fresatura e bocciatura ove sia richiesto un olio da taglio con altissime performances antisaldanti.

MIRZAN 40 BIO EP
Peso specifico a 15° C kg/lt 0,940
Aspetto (tal quale) ambrato
Viscosità 40°C cSt cSt 38
Flash Point (COC) *C >280

20 litri

€ 95,00

€/L 4,75

GUABO band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it

GUABO
band saw blades

Via G. Mazzini 2, Bentivoglio (BO) 40010
tel. +39 051 758689 - info@guabo.it
www.guabo.it